


Fiche produit

Adhésif AD-280

Adhesive·Adhésif AD-280

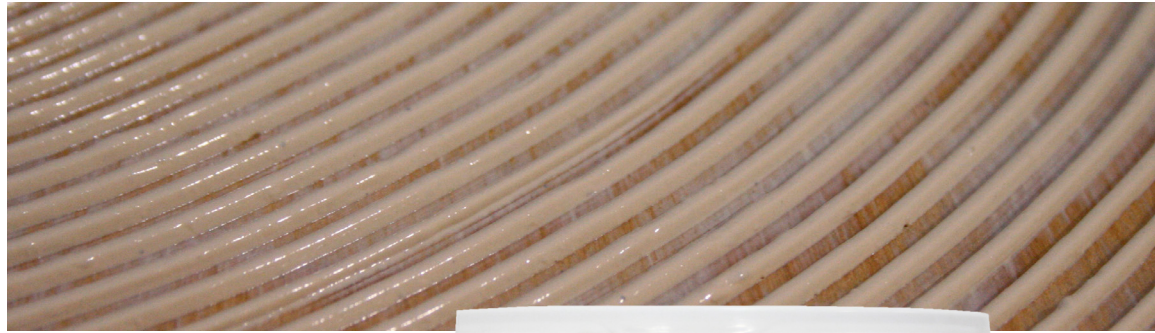

Adhésif à base d'acrylique

■ USAGE

Résidentiel

Pour l'encollage de la membrane AcoustiTECH^{MC} Ceramic sur du béton ou sur une surface de bois (contreplaqué ou OSB)

■ CARACTÉRISTIQUES

- Adhère rapidement et de façon optimale
- Grande force d'adhérence
- Stabilité aux cycles de gel/dégel
- Maturation rapide
- Convient à une utilisation dans les espaces clos
- Pratiquement inodore
- Faible teneur en COV (- de 19 g/L)

■ ATOUTS MÉCANIQUES

- Excellente résistance à l'humidité une fois sec
- S'applique facilement à la truelle

■ POLYVALENCE

- Offre amplement de temps d'emploi
- Peut être utilisé sur le béton et sur le bois

■ CRÉDIBILITÉ

- Contribue à l'obtention de crédits LEED®

